



ЛАЙТПРОМ
LIGHTPROM

Произведено в России

lightprom.com

Серия "Офис"

артикул: LP CC 02-У-М-36-590.590.15-4-0-65

светодиодный светильник ЛАЙТПРОМ

"Офис", матовый, 36 Вт, IP65

Характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	4 030
Потребляемая мощность, Вт	36
Энергоэффективность, Лм/Вт	112
Цветовая температура, К	4 000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час	100 000
Количество светодиодов, шт	216

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35


Габаритные размеры светильника, мм	595x595x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,1
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	610x610x110
Масса БРУТТО, кг (в упаковке)	5,7
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Встраиваемый/Накладной

Гарантия	3 года
----------	--------


Применение

Светильник применяется для освещения административных и офисных помещений, учебных классов, торговых центров, медицинских учреждений. Светильник может быть установлен на любую ровную поверхность ("накладной"), а также подходит для установки в потолок типа «Армстронг» и «Грильятто» ("встраиваемый").


Схема крепления / подключения / габаритные размеры

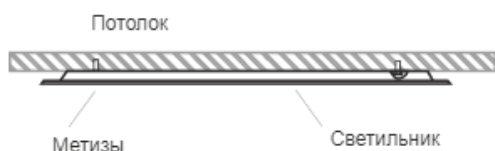

Накладной
Применяется для светильников серии «Офис», «Айсберг», «Сеть», «ЖКХ»



Встраиваемый
Применяется для светильников серии «Школа», «Офис»

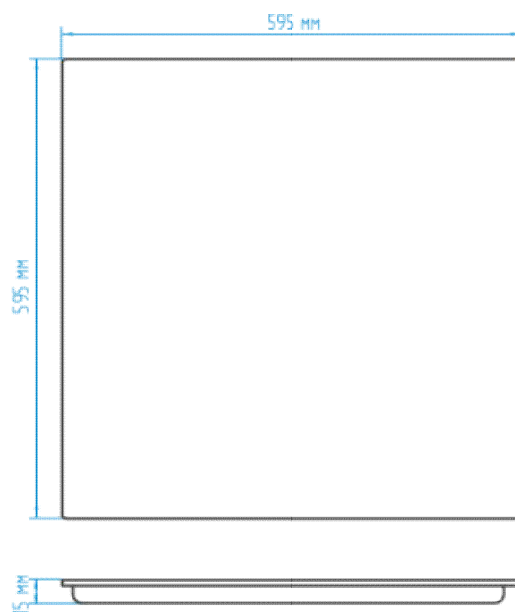

Кривые силы света / конус освещенности

