



ЛАЙТПРОМ  
LIGHTPROM

Произведено в России

[lightprom.com](http://lightprom.com)

## Серия "Офис"

артикул: LP CC 02-У-К-48-590.590.15-4-0-65

светодиодный светильник ЛАЙТПРОМ

### "Офис", колотый лед, 48 Вт, IP65

Характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	6 570
Потребляемая мощность, Вт	48
Энергоэффективность, Лм/Вт	136
Цветовая температура, К	4 000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час	100 000
Количество светодиодов, шт	288

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35

Габаритные размеры светильника, мм	595x595x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,1
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	610x610x110
Масса БРУТТО, кг (в упаковке)	5,7
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Встраиваемый/Накладной

Гарантия	3 года
----------	--------


## Применение

Светильник применяется для освещения административных и офисных помещений, учебных классов, торговых центров, медицинских учреждений. Светильник может быть установлен на любую ровную поверхность ("накладной"), а также подходит для установки в потолок типа «Армстронг» и «Грильятто» ("встраиваемый").


## Схема крепления / подключения / габаритные размеры



**Накладной**  
Применяется для светильников серии «Офис», «Айсберг», «Сеть», «ЖКХ»



**Встраиваемый**  
Применяется для светильников серии «Школа», «Офис»

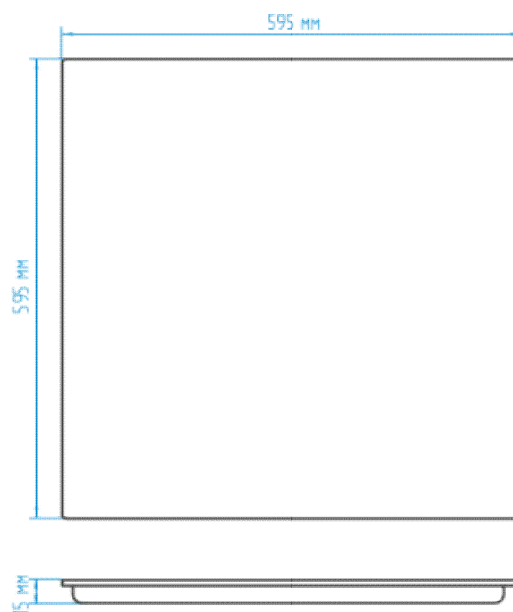

## Кривые силы света / конус освещенности

