



ЛАЙТПРОМ
LIGHTPROM

Произведено в России

lightprom.com

Серия "Сеть"

артикул: LP CC 04-У-А-48-1500.130.15-4-0-65

светодиодный светильник ЛАЙТПРОМ

"Сеть", призма, 48 Вт, IP65

Характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), лм	6 090
Потребляемая мощность, Вт	48
Энергоэффективность, Лм/Вт	127
Цветовая температура, К	4 000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час	100 000
Количество светодиодов, шт	288

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	от +1 до +35


Габаритные размеры светильника, мм	1500x130x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,65
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	1520x145x110
Масса БРУТТО, кг (в упаковке)	3,6
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Накладной / подвесной

Гарантия	3 года
----------	--------



Применение

Светильники предназначены для освещения сетевых магазинов и торговых площадей. Могут применяться в логистических комплексах, промышленных помещениях, подземных паркингах и пешеходных переходах. Выполнены, в так называемом, «проходном» исполнении, то есть предусмотрена возможность подключения в одну линию. Универсальное крепление позволяет осуществлять как накладной, так и подвесной монтаж.

Схема крепления / подключения / габаритные размеры

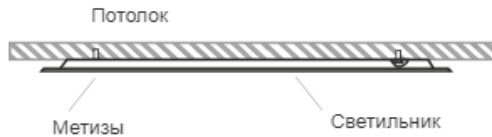

Накладной
Применяется для светильников серии «Офис», «Айсберг», «Сеть», «ЖКХ»

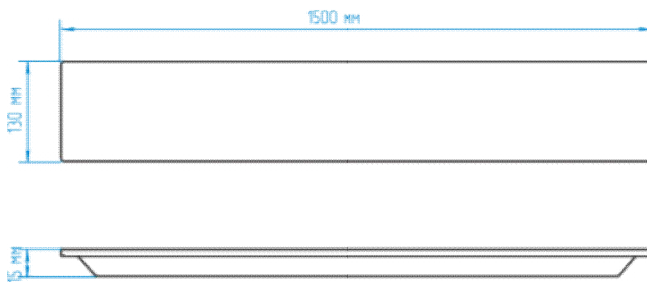

Кривые силы света / конус освещенности

